

Как легко заменить уплотнитель холодильника своими руками

Привет, друзья! Замена уплотнителя на дверце холодильника – задача, с которой справится даже новичок. Вот подробная инструкция:

1. Подготовьте уплотнитель

- После покупки распакуйте уплотнитель. → Положите его на ровную поверхность, например, на стол, чтобы материал выровнялся. Это важно, чтобы уплотнитель лучше сел на своё место. Оставьте его так на 8-12 часов при комнатной температуре (+22–26°C).

2. Снимите старый уплотнитель

- Отключите холодильник от сети и уберите все продукты.

Теперь посмотрите, как крепится ваш уплотнитель:

2.1 Если уплотнитель вставлен в паз:

Паз – это специальный желобок или канавка, в которую заправлен уплотнитель.

- Начните аккуратно вынимать уплотнитель с одного угла. Тяните его руками, стараясь не повредить паз.

2.2 Если уплотнитель прикручен под планку:

Планка – это тонкая металлическая или пластиковая полоска, которая удерживает уплотнитель на месте.

- С помощью отвёртки отгибайте планку и вытаскивайте старый уплотнитель. → Убедитесь, что удалили весь старый материал, грязь и остатки клея. → После удаления старого уплотнителя очистите поверхность дверцы от грязи, пыли.

3. Установите новый уплотнитель

3.1. Для крепления в паз:

- Возмите новый уплотнитель и начинайте заправлять его в паз с центра каждой стороны.
- Продвигайтесь равномерно по периметру двери, аккуратно вдавливая уплотнитель в канавку пальцами.
- Если уплотнитель плохо держится, капните немного силиконового герметика в паз, чтобы он лучше зафиксировался.

3.2. Для крепления под планку:

- Уложите уплотнитель на место старого, выровняв его по краям.
- По очереди заправляете под планку углы нового уплотнителя, сначала углы, затем остаток по периметру.
- Если планка сильно деформировалась в процессе установки, закрепите саморезами, чтобы уплотнитель надёжно зафиксировался. → Так же вместо саморезов можно использовать супер-клей.

4. Прогрейте уплотнитель

- Чтобы уплотнитель лучше прилегал, прогрейте его обычным бытовым феном (НЕ строительным – он слишком мощный). → Прогревайте равномерно по всему периметру двери, одновременно расправляя материал руками. Температура должна быть около +70°C (достаточно, чтобы уплотнитель стал мягким, но не перегревался).

5. Проверьте прилегание

- Закройте дверцу и посмотрите, как плотно прилегает уплотнитель. Если видите зазоры, прогрейте эти места феном и прижмите их руками.

6. Отрегулируйте дверь при необходимости

- Если дверь перекошена и плохо закрывается, можно подрегулировать петли. Для этого снимите дверцу, подкрутите болты и установите её обратно.

7. Финальная фиксация


- Закройте дверь и зафиксируйте её малярным скотчем (или обычным скотчем, но не слишком липким), чтобы уплотнитель "сел" на своё место. → Оставьте так на 4-8 часов.

Советы:

Не торопитесь и делайте всё аккуратно. Если остались зазоры – не паникуйте, просто прогрейте материал феном и немного растяните. Всё получится, главное – терпение! → Теперь вы точно сможете заменить уплотнитель самостоятельно! :)


Как легко заменить уплотнитель холодильника своими руками

1

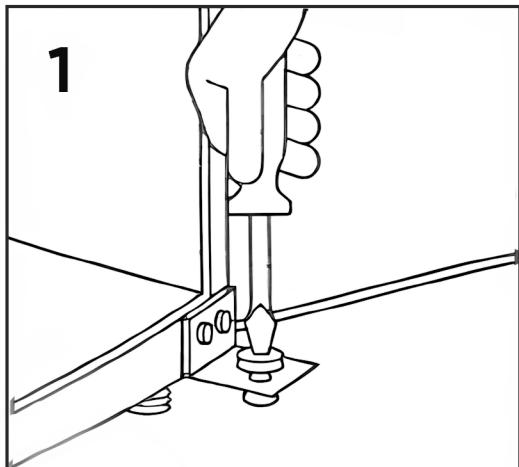


Снять дверцу холодильника, после чего установить ее на ровную поверхность.

2

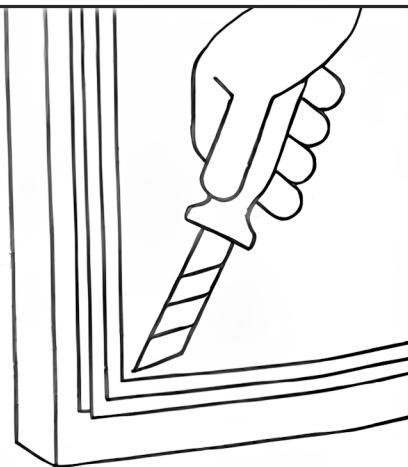

Удалить старый уплотнитель с двери, делая в местах стыка надрезы.


3

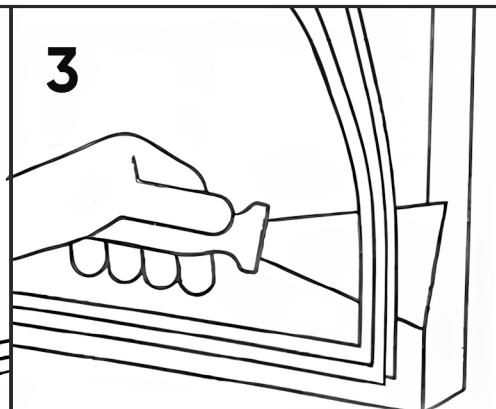

Срежьте уплотнитель с помощью шпателья (или отвертки), если он приклеен к двери.


Если профиль крепится под панель, тщательно удалите остатки профиля пинцетом.

4

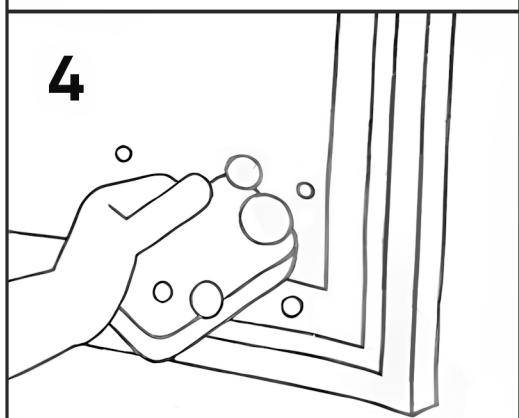

Освободившееся место следует тщательно вымыть и очистить от налипшей грязи, клея и прочих посторонних частиц.


5

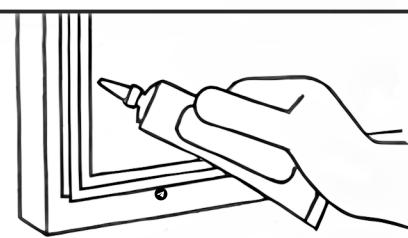

Если монтаж уплотнителя требует приклевания к поверхности, то перед началом работ необходимо произвести обезжиривание.

Если монтаж уплотнителя требует крепления шурупами, советуем использовать немного больший диаметр по сравнению с предыдущим.

6*

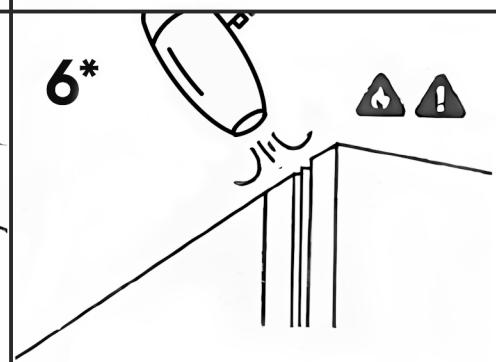

Во избежании щелей следите за корректным примыканием углов уплотнителя, избегайте чрезмерного натяжения.

После завершения установки закройте дверь холодильника и прогрейте уплотнитель воздушным феном.

Если замена уплотнителя подразумевает вставку резинки в пазы, то советуем нанести слой клея для лучшей фиксации. Объясняется это тем, что при заводской сборке уплотнитель устанавливается под сильным прессом. Фабричный процесс невозможно повторить вручную.

Наши контакты для связи

Магазин на Народного ополчения 6
+7 (999) 238-06-74

E-mail
info@zapchastoff.ru

Наш сайт
www.zapchastoff.ru

Магазин на Хошимина 14А
+7 (999) 238-06-71

zapchastoff